XA .5Y分析天平

XA 5Y分析天平

功能

- 自动测试
- 配料
- 百分比称量
- 计数
- 峰值保持
- 配方
- 牛顿单位称量
- 统计
- 检重
- 近距离红外传感器
- 底部称量
- GLP 规程
- 动物称量
- 移液器校准
- 空气密度校准
- Wi-Fi
- 密度称量
- 差分称量
- 环境条件测量
- 统计质量控制
- 包装货物控制
- ALIBI 储存

技术参数（0.1mg）

	XA 220.5Y.A XA 220.5Y	XA 310.5Y.A XA 310.5Y	XA 520.5Y.A XA 520.5Y
计量参数			
最大量程[Max]	220 g	310 g	520 g
最小加载	10 mg	10 mg	-
可读性[d]	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
检定分度值	1 mg	1 mg	-
去皮范围	-220 g	-310 g	-520 g
标准重复性 [5% Max]	0,05 mg	0,05 mg	0,07 mg
标准重复性 [Max]	0,08 mg	0,1 mg	0,18 mg
最小样品称量(USP)	100 mg	100 mg	140 mg
最小样品称量 (U=1%, k=2)	10 mg	10 mg	14 mg
允许重复性 [5% Max]	0,07 mg	0,07 mg	0,12 mg
允许重复性 [Max]	0,1 mg	0,15 mg	0,25 mg
线性偏心	±0,2 mg	±0,3 mg	±0,5 mg
荷载误差	0,2 mg	0,3 mg	0,4 mg
灵敏度时间漂移	1×10^{-6}/Year×Rt	1×10^{-6}/Year×Rt	1×10^{-6}/Year×Rt
稳定时间校准	1,3 s	1,3 s	1,3 s
校准	自动内校	自动内校	自动内校
OIML 等级	I	I	-
物理参数			
水平系统		自动调水平 半自动调水平	
屏幕		10" 触摸屏	
保护等级		IP 43	
配置清单		分析天平，接线端子，称重盘， 称重盘屏蔽，玻璃盖子，电源， 针头，刷子，织物防尘罩。	
称量室尺寸		170×200×220 mm 168×160×228 mm	
秤盘尺寸		ø100 mm	
包装尺寸		435 x 885 x 540 mm	
净重		14,7 kg 9,8 kg	
毛重		19,1 kg 14,3 kg	
通讯接口			
通讯接口		USB-A ×2, USB-C, HDMI, 以太网，无线网，热点	
电子参数			
电源		适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A 12 – 15V DC 1,6A max*	
环境条件			
工作温度		+10 — +40 °C	
工作温度变化率		±0,3°C/1h (±1°C/8h)	
相对湿度		20% — 80%	
相对湿度变化率		±1%/h (±4%/8h)	

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

附件

防震台
条码扫描器
KIT85密度组件
专业天平台
天平保护罩
称量支架
标签打印机
实验室培养瓶支架
HBR 2.0系统-环境条件监测
底部称重支架
防水部件给XA 5Y 天平
称重
数据打印
掌上打印阅读器
RS 232 – USB 转换器
底部称重

软件

RAD-KEY
标签编辑器R02
刻度编辑器2.1R.
条形码
LabVIEW 驱动程序
RADWAG 远程桌面
RADWAG 开发工作室
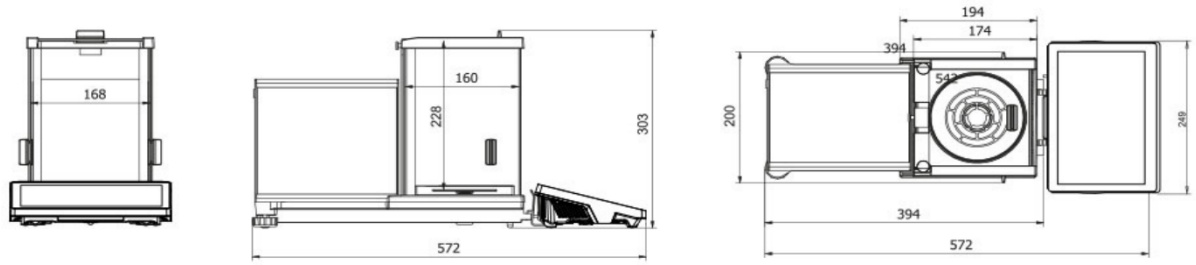
外观尺寸